


# HOCHLEISTUNGS-LAMINATOREN FÜR DEN GROSSFORMATPROFI

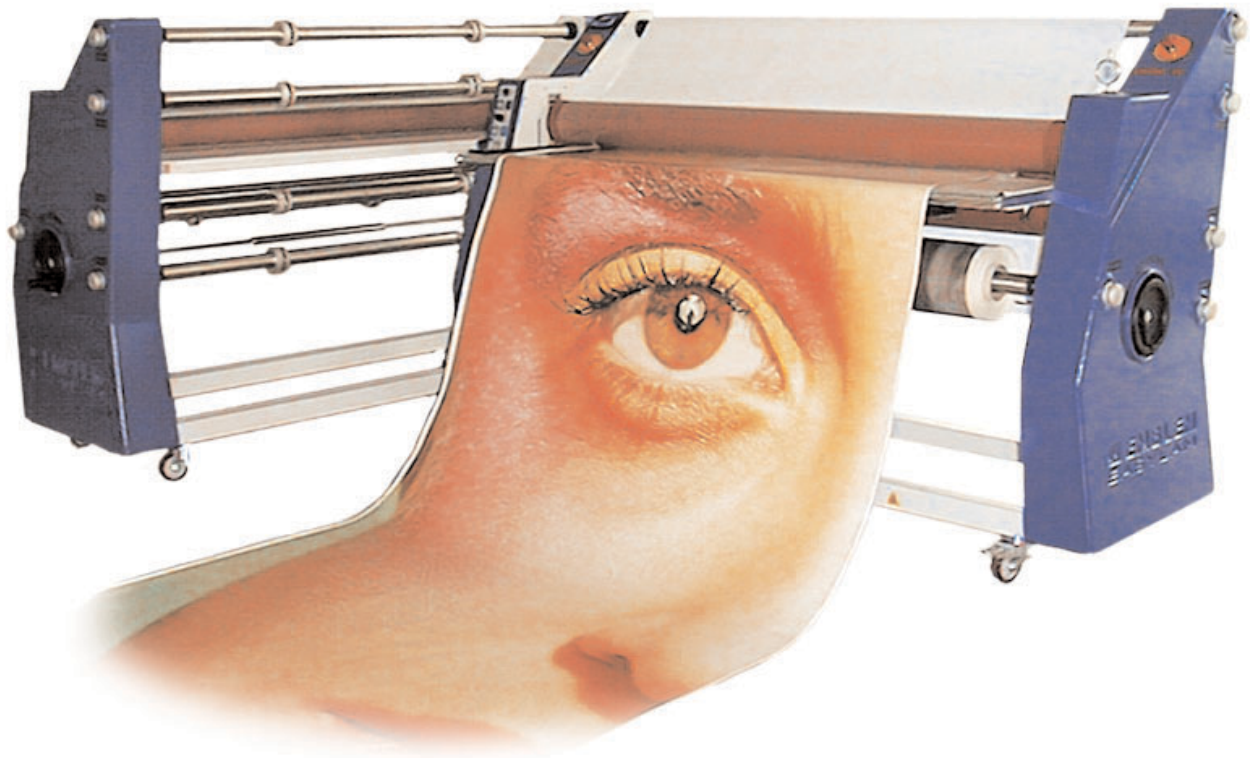


**EASYLAM Serie II: 1400 C, 1400 W, 1600 W**

**EMBLEM EASYLAM Hochleistungs-Laminatoren** bieten dank ergonomischer Konzeption und perfekter Technik die optimale Finish-Lösung für die professionelle Herstellung von Klebmontagen, Versiegelungen, sowie für ein- oder beidseitig aufbringbare Lamine.

Praxisgerechte Materialführung, vielfältige Einstellungsmöglichkeiten und eine stufenlos regelbare Arbeitsgeschwindigkeit von 0 bis 9,9m/min machen die Geräte aus der EASYLAM-Serie zu einer universellen Veredelungs- und Schutzlösung für InkJet- und Elektrostatdrucke, Fotos, Bilder, Kollagen, Kunstdrucke u.v.m.

Die großzügige Auslegung des Walzenabstandes (**40 mm!**), einfache Achskupplung und selbstgreifende Kernhalter garantieren universellen Materialeinsatz bei extrem kurzen Rüstzeiten. Jede Ab- und Aufwickelachse ist durch eine eigene, fein regulierbare Bremse individuell für die faltenfreie Laminat- abwicklung und einwandfreie Aufwicklung des Liners einstellbar. Die Walzenöffnung ist

per Handrad oder als Option elektrisch von **0-40 mm** stufenlos einstellbar, was die Verarbeitung der meisten handelsüblichen Kaschiermaterialien und -platten ermöglicht.



In den Modellausführungen **1400 W** und **1600 W** ist die obere Andruckwalze bis 30/40/50 °C beheizbar. Der Anpressdruck ist über einen präzisen Druckmesser leicht einstellbar.



**EMBLEM EASYLAM** in Verbindung mit einer hierfür optimierten **EMBLEM** Laminatfolien-Serie ist ein für den professionellen Einsatz konzipiertes Kaschiersystem, das durch seine Geräte- abstufung und sein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis in jeden Produktions- betrieb passt.



TECHNISCHE DATEN	EASYLAM Serie II: 1400 C, 1400 W, 1600 W		
Modellname	EASYLAM	EASYLAM	EASYLAM
Typ	1400 C	1400 W	1600 W
max. Verarbeitungsbreite	140 cm	140 cm	160 cm
Durchmesser Silikonwalze	130 mm	130 mm	130 mm
Temperatur	-	30/40/50 °C	30/40/50 °C
max. Durchlasshöhe	40 mm	40 mm	40 mm
Kerndurchmesser	3 "	3"	3"
Druckmesser	J	J	J
Verarbeitungsgeschwindigkeit m/min	0 .. 9,9	0 .. 9,9	0 .. 9,9
Einstellung Durchlasshöhe	Handrad	Handr./Motor	Handr./Motor
Einstellung Walzendruck	Handrad	Handr./Motor	Handr./Motor
Front Rollenzuführung zum Rolle-Zu-Rolle-Laminieren	N	J	J
oberer Aufwickler für Silikonpapier	J	J	J
oberer Rollenzuführung für Laminat	J	J	J
untere Aufwickler für Silikonpapier oder laminierte Drucke	N	J	J
unterer Rollenzuführung für Laminat oder Silikonpapier	J	J	J
Anlegtisch mit Ansaugvorrichtung	N	N	J
Leistungsaufnahme beim Aufheizen	-	3.500 Watt	3.500 Watt
Aufheizzeit bis 45 Grad C	-	5-10 min	5-10 min
Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb	400 Watt	600 Watt	600 Watt
Spannung	220 V	220 V	220 V
Bremse / Kupplung	J	J	J
Gewicht	220	240	240